


SONTEK

İnce Sıva

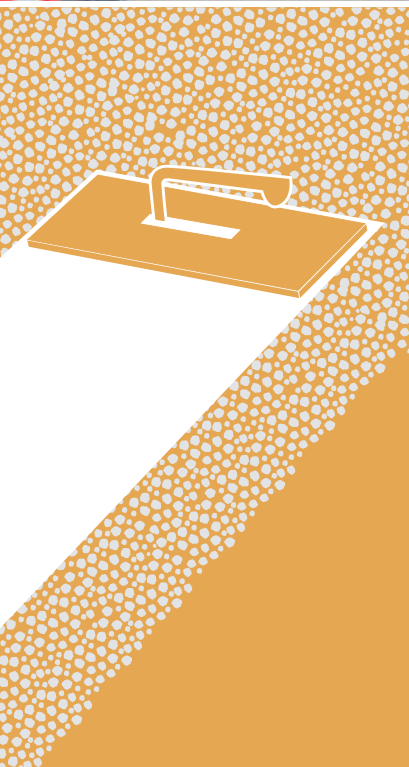

- **SONTEK**, yüksek yapışma özelliğine sahip, torbalanmış, alçı bazlı hazır, son kat sıvasıdır.
- **SONTEK**, makine sıva alçısı, el alçısı, kara sıva veya alçı levha uygulaması yapılmış yüzeylere uygulanabilir.
- Uzun kullanım süresi sayesinde rahat ve firesiz uygulamaya olanak sağlar.
- **SONTEK**, bünyesinde bulundurduğu özel katkı maddeleri sayesinde, harç suyunun mevcut zemin tarafından emilim hızını azaltır.
- Sürümü kolaydır. Yüzeydeki çatlakları ve bozuklukları kapatır. Yüzeyi **SATENTEK** uygulamaya hazır hale getirir.
- Düzeltme katı için hazırlanan alışılagelmiş harçlar ile kıyaslandığında daha hızlı hazırlanır.
- Özel tane dağılımı sayesinde düzgün bir yüzey oluşturur.
- **SONTEK** uygulaması ile oluşan düzgün yüzey sayesinde, yüzeye uygulanacak saten alçı sarfiyatı da azalır.

SONTEK

İnce Sıva

UYGULAMA

- Uygulamaya başlamadan önce yüzeydeki toz ve tutunmayı önleyici maddeler temizlenmelidir.
- Temiz bir kaba su konulur. **SONTEK**, su yüzeyini örtecek şekilde sepelenir. Birkaç dakika beklenir, homojen kıvama gelinceye kadar karıştırılır. Karıştırma sonrası harç kullanıma hazırdır. Kap içerisindeki harç yaklaşık 45 dakika süresince kullanılabilir.
- Uygulama çelik mala ile yapılır.



ÖNERİLER

- Düşük devirli mekanik karıştırıcı kullanınız.
- Harcınıza karışımdan sonra su veya alçı eklemeyiniz.
- Kuru ve sıcak yüzeyler, uygulama öncesi ıslatılmalıdır.
- Uygulama yapılan ortamların sıcaklığı en az + 5 °C olmalıdır.

SAKLAMA KOŞULLARI

- **SONTEK** üst üste en fazla 20 torba istiflenmelidir.
- **SONTEK**'in kuru, nemsiz ve kapalı bir ortamda, palet üzerinde depolanması koşulu ile 6 ay içerisinde tüketilmesi önerilir.
- Kötü depolama koşulları ya da kullanım süresinin aşılması **SONTEK**'in niteliklerini bozar.

SONTEK Teknik Özellikler

Su / Alçı oranı	4-5 lt suya 10 kg SONTEK
Priz başlangıç süresi	> 20 dakika (TS EN 13279-1'e göre)
Kullanım süresi	45 dakika
Donma süresi	60 dakika
Tüketim miktarı	Her 1 mm kalınlıkta 1,1 kg / m ²
Basınç dayanımı (en az)	≥ 20 kgf / cm ² (4x4 blok)
Gevşek birim hacim ağırlığı (toz)	~800 kg / m ³
Kuru birim hacim ağırlığı	~1000 kg / m ³
Isıl iletkenlik değeri	0,34 W/mK (TS EN 13279-1'e göre)
Yangına tepki	A1
Standart	
Standart	TS EN 13279-1 / TS EN 13279-2
Tipi	C6 / 20 / 2 İnce Uygulanabilir Alçı
Ambalaj	
Tipi	Polipropilen torba
Net ağırlık	25 kg ±%2